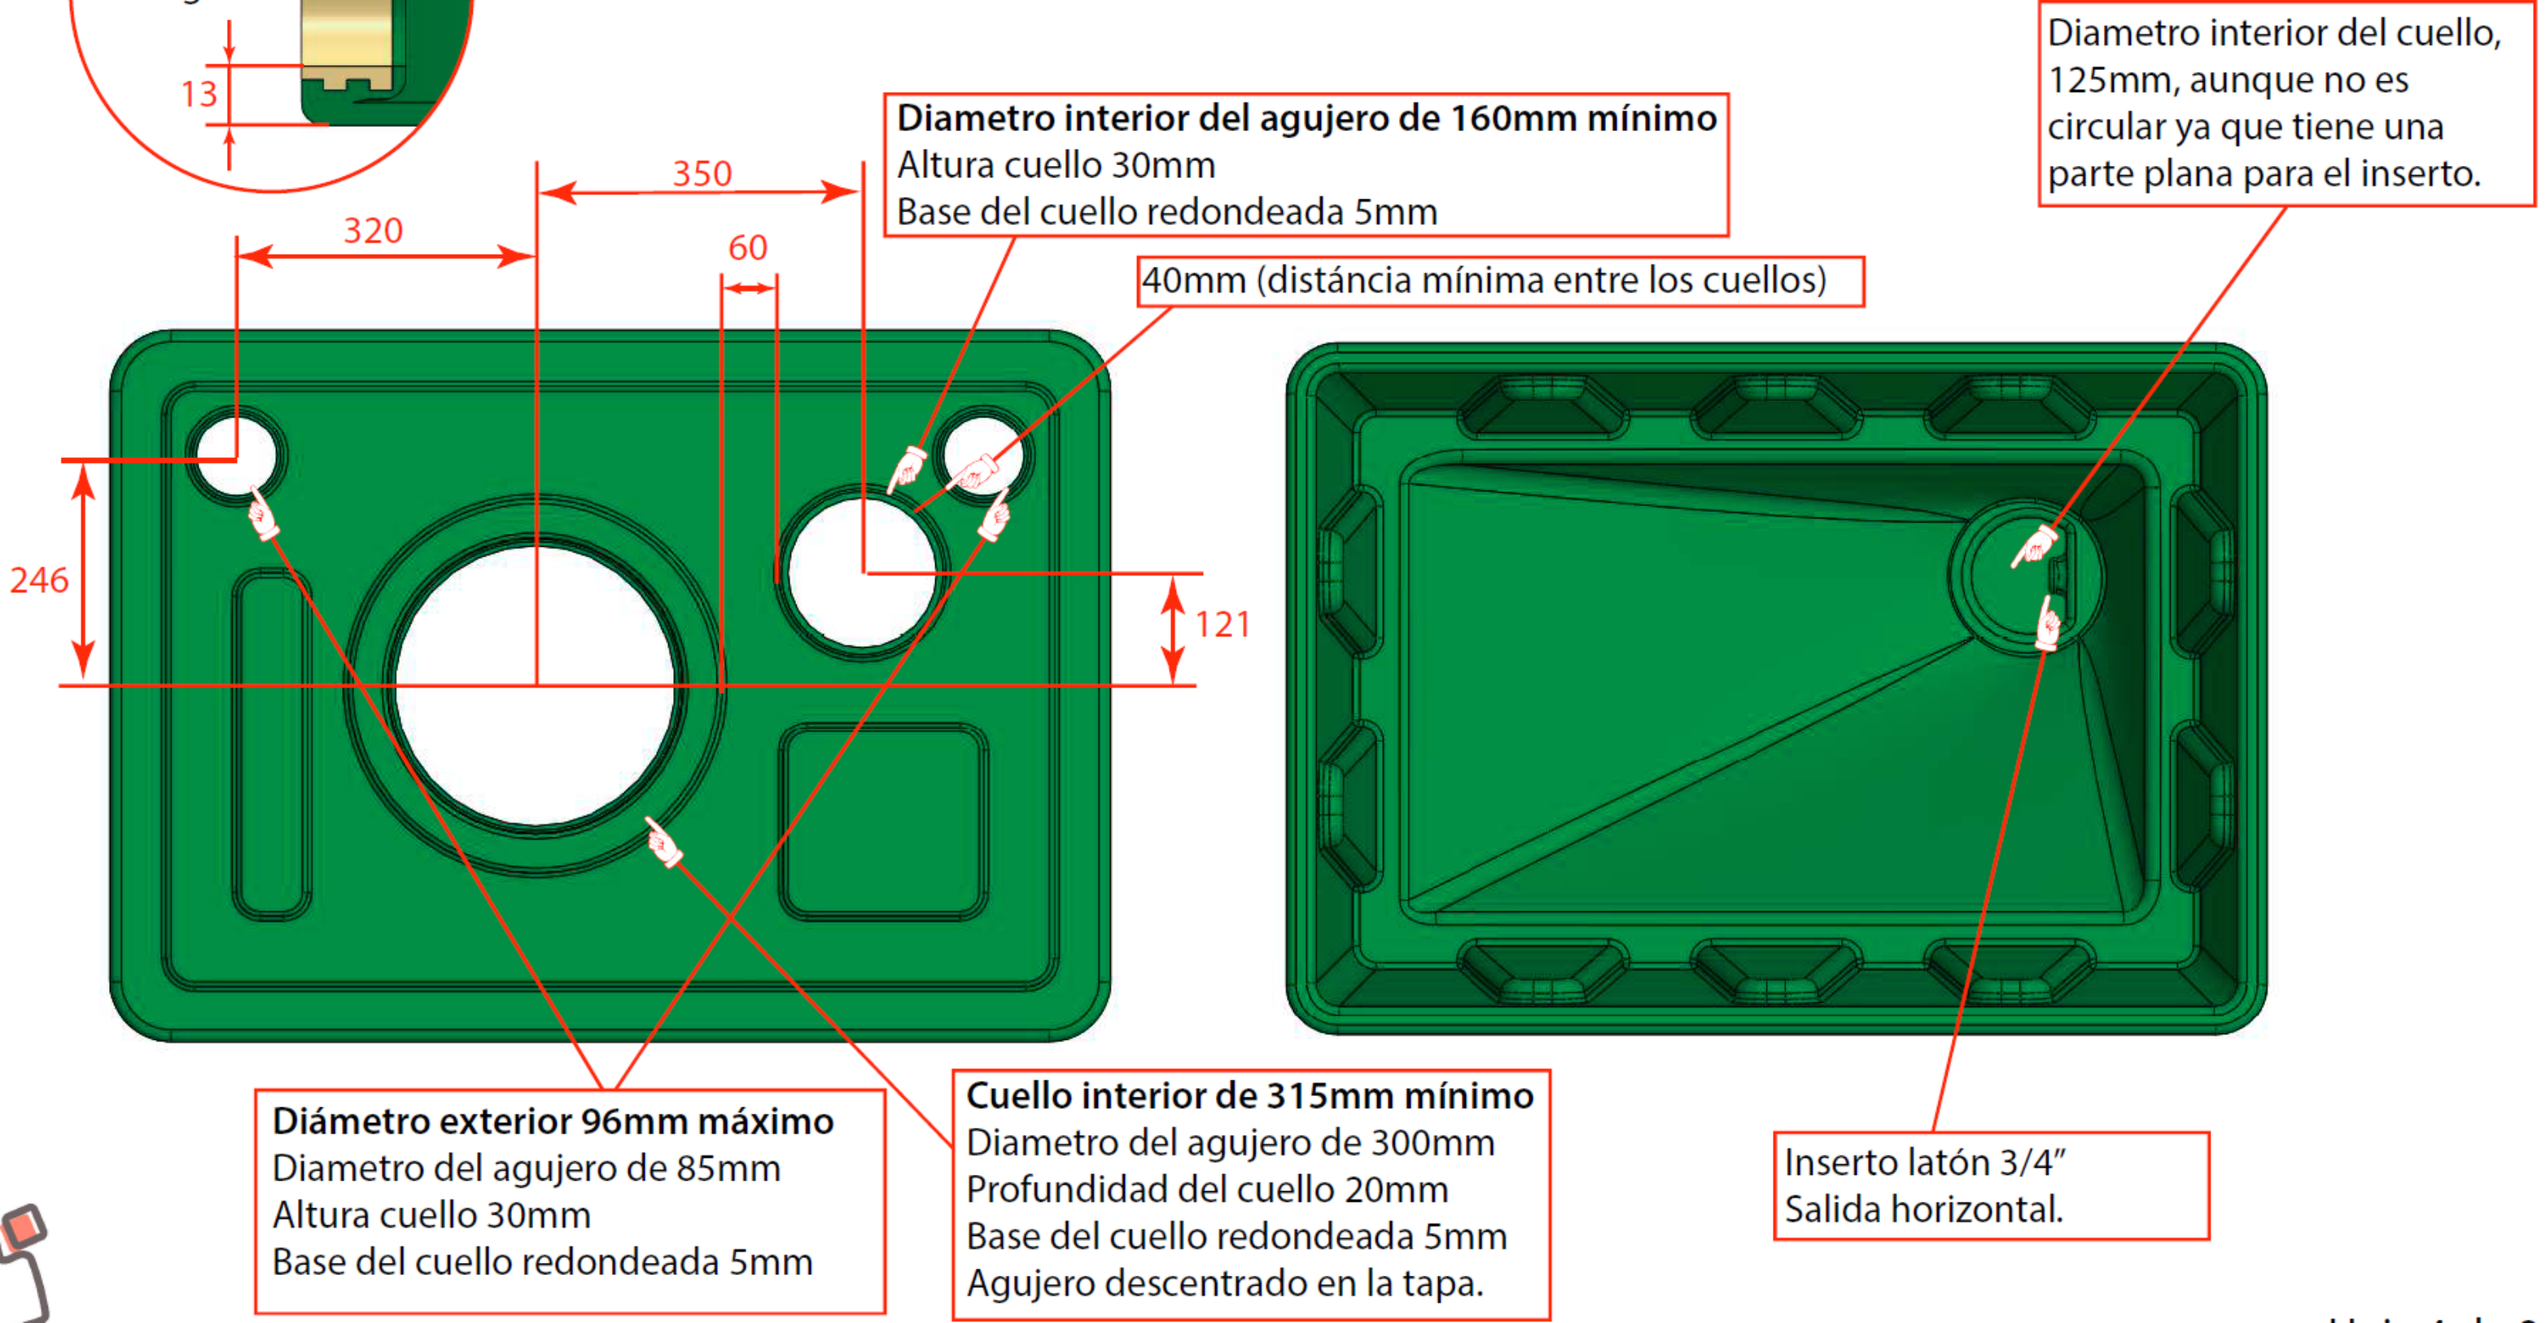
13
350
320
60
246
121
Diametro interior del agujero de 160mm mínimo
Altura cuello 30mm
Base del cuello redondeada 5mm
40mm (distáncia mínima entre los cuellos)
Diametro interior del cuello, 125mm, aunque no es circular ya que tiene una parte plana para el inserto.
Diámetro exterior 96mm máximo
Diametro del agujero de 85mm
Altura cuello 30mm
Base del cuello redondeada 5mm
Cuello interior de 315mm mínimo
Diametro del agujero de 300mm
Profundidad del cuello 20mm
Base del cuello redondeada 5mm
Agujero descentrado en la tapa.
Inserto latón 3/4"
Salida horizontal.